

Bomech Schleppschuh Verteiler type:

FLEX

- Transportbreite 2,55 oder 2,95 mtr,
- Exaktverteiler: 1 x mit 40 mm Schlauch
- Schleppschuh abstand 22 cm
- Anbau an Faß ohne Hebung möglich
- Superleichtes eigengewicht
- Rahmen blau (RAL 5015)

Basis Hydraulik Betätigung:

1x dw für in- / ausklappen



1x dw für heben / senken

1x dw für Verteilerköpfe

Seehofstr. 40
96117 Memmelsdorf

Tel.: 0951 18095991
Fax: 0951 18093671
E-Mail: info@huebner-
werksvertretung.de



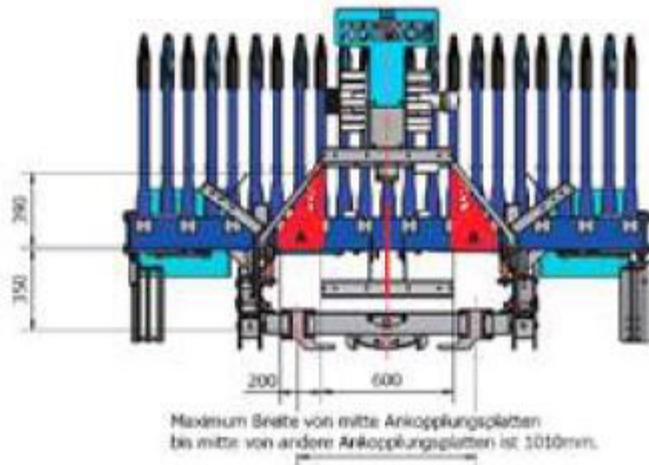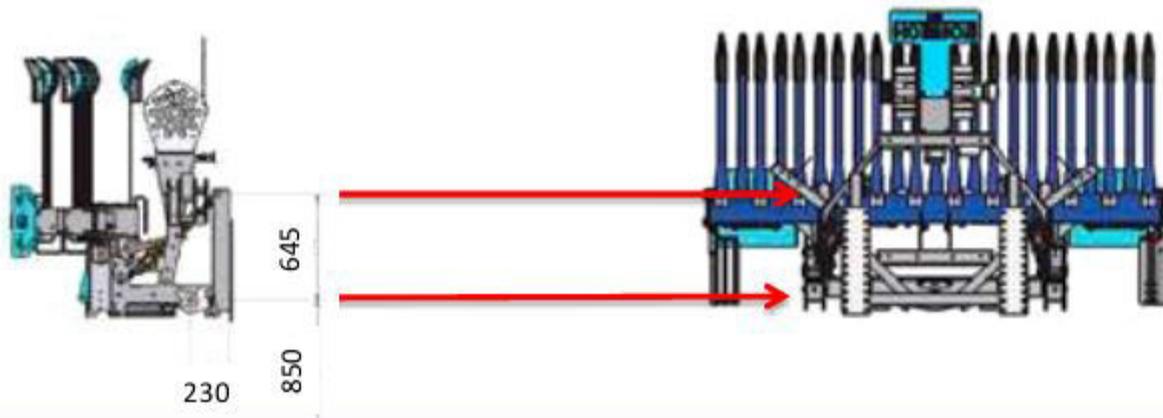

Beobachten Sie während der Anbau die Höhe von die Federung und die Reifenregeldruckanlage. Der Stützzlast wird sich auch ändern!

Die Ketten müssen durch Fläche A (Rot markiert hieroben) auf Höhe von Schnitt B laufen und müssen anschließend auf Länge gebracht werden, sodass der Hauptrahmen während des Transports waagrecht hängt.