

Seehofstr. 40
96117 Memmelsdorf

Tel.: 0951 18095991
Fax: 0951 18093671
E-Mail: info@huebner-
werksvertretung.de

Multi Profi

Schleppschuhverteiler



Merkmale des Multi Profi

1. Solide Bauweise in Profiausführung
2. Alle Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung für maximale Leistung und sanfte Gestängklappung
3. Eine Vormontage des elektro-hydraulischen Steuerblocks ist möglich
4. Automatischer Hangausgleich im Mittelrahmen und in den beiden Seitenarmen für eine optimale Boden Anpassung
5. Zwei Exakt Verteiler mit Fremdkörperabscheider
6. Massives Gülle-Drehgelenk
7. Hydraulische Spitzenklappung bis zu 3 m pro Seite. Damit wird der Arbeitsbreite reduziert.
8. Einfaches Einklappen längs des Fahrzeugs
9. Die Schläuche werden beim Hoch- und Einklappen nicht geknickt und haben eine lange Lebensdauer
10. Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung bis 20 km/h möglich
11. Verschiedene Teilbreitenschaltungen (mechanisch oder hydraulisch) sind möglich
12. Vorbereitet für 3-/4-/5-Punkt Hubvorrichtung, Kat. 2 oder 3
13. Hydraulisch gefedertes Pendelsystem serienmäßig



Multi Profi

Schleppschuhverteiler


Der Multi-Profi Schleppschuhverteiler ist ein hochentwickelter und robust konstruierter Gülleverteiler in den Arbeitsbreiten 21 m und 24 m. Ein 6" Zoll Anschluss versorgt 2 Exakt-Verteiler für eine genaue Querverteilung über die gesamte Arbeitsbreite. Der Anschluss am Fass ist mit einem säurebeständigen Drehgelenk ausgestattet, wodurch sich der Zuführschlauch zwischen Fass und Verteiler nicht bewegt.

Optional mit 3 m Spitzenklappung

Der Multi-Profi hat optional an jeder Seite eine 3 m lange hydraulisch klappbare Spitze (siehe Bild). Hiermit wird nicht nur die Transportlänge reduziert sondern auch die Arbeitsbreite. Mit diesen klappbare Spitzen wird die Arbeitsbreite reduziert von 21 m auf 15 m oder von 24 m auf 18 m.

Serienmäßig mit Flügelaufhängung (in rot)

Die „Flügel-Aufhängung“ arbeitet automatisch und erfordert keine speziellen Voraussetzungen und Anforderungen an das Ausbringfass. Dank der Aufhängung werden die statischen und dynamischen Kräfte der breiten Ausleger auf den Rahmen und auf die Hydraulikzylinder um mindestens 50 % reduziert. Das optimale Zusammenspiel der auftretenden Kräfte, die gleichzeitig als Gegengewicht genutzt werden, ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit des Multi-Profi.

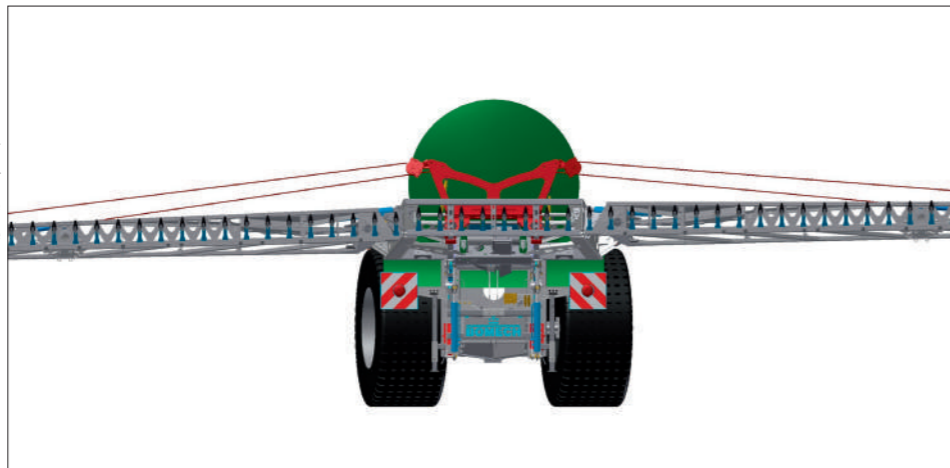

Wendacker

Seht kompakte Transportstellung



Technische Daten sind unverbindlich. Änderungen Vorbehalten.

	MP21	MP21/15
Arbeitsbreite (m)	21	21 / 15
Transportbreite (m)	2,99	2,99
Gewicht (kg)	2950	3000
Schlauchabstand (cm)	25	25
Schlauchabgänge	84	84

	MP24	MP24/18
Arbeitsbreite (m)	24	24 / 18
Transportbreite (m)	2,99	2,99
Gewicht (kg)	3200	3250
Schlauchabstand (cm)	25	25
Schlauchabgänge	96	96

Speziellen Wünschen und Arbeitsbreiten auf Anfrage.

Technische Daten sind unverbindlich. Änderungen Vorbehalten.