

Seehofstr. 40  
96117 Memmelsdorf

Tel.: 0951 18095991  
Fax: 0951 18093671  
E-Mail: info@huebner-  
werksvertretung.de



# Speedy


## Schleppschuhverteiler

Der Speedy Schleppschuhverteiler ist eine neue, sehr leichte und preiswerte Baureihe von Bomech. Diese Baureihe ist leichter als alle anderen auf dem Markt verfügbaren 12 m und 15 m Schleppschuhverteiler. Der Speedy hat ein Eigengewicht von nur 1.075 kg.



### Doppeltes Hangausgleich und Flügelaufhängung (in rot)

Der Speedy Verteiler hat jeweils einen Hangausgleich im Mittelrahmen und in den beiden Seitenarmen. Hiermit kann sich der Verteiler an die schwierigsten Geländebedingungen anpassen. Zusätzlich hat der Verteiler auch eine neue ‚Flügel-Aufhängung‘. Statische und dynamische Kräfte auf den Rahmen und auf die Hydraulikzylinder werden damit stark reduziert. Mit dieser Technik kann Bomech den leichtesten Baureihe Schleppschuhverteiler am Markt anbieten.

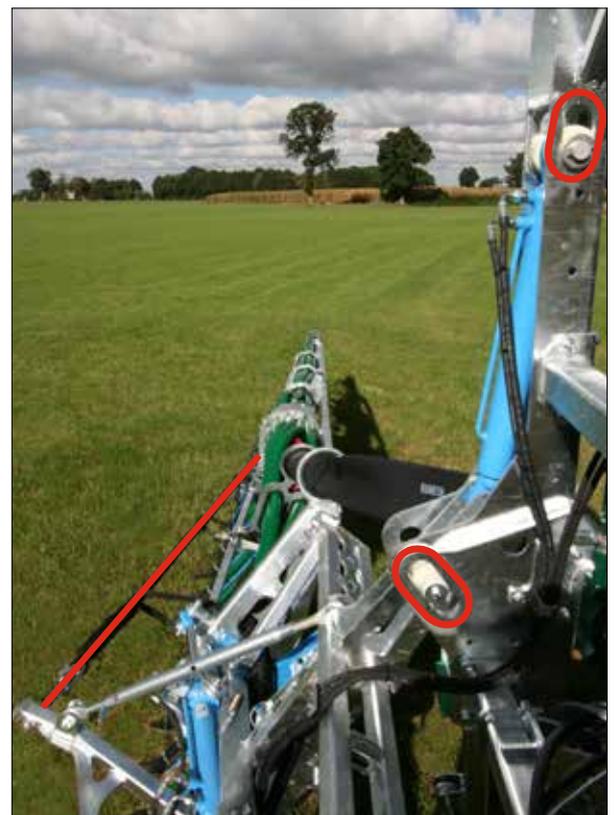




Der Speedy kann einfach und schnell an neue und gebrauchte Güllefässer mit Schleppschuhvorbereitung montiert werden. Die neu entwickelte Steuerung für diesen Verteiler erfordert nur ein doppelt wirkendes Steuergerät am Schlepper. Alle Funktionen wie Ein- und Ausklappen, Heben und Senken, Antrieb der Schneidverteilköpfe und der Schieber / Dreiwegehahn werden automatisch in Folge geschaltet.

Serienmäßig sind die äußeren Gestängespitzen von der 15 Meter gesichert mit einem 3-dimensionalen Anfahrtschutz. Zwei 5" Zoll-Anschlüsse (optional ein 6" Zoll-Anschluss) versorgen die beiden Exakt-Verteiler mit Gülle für eine optimale Querverteilung über die Arbeitsbreite von 12 oder 15 Meter.

Seht kompakte Transportstellung

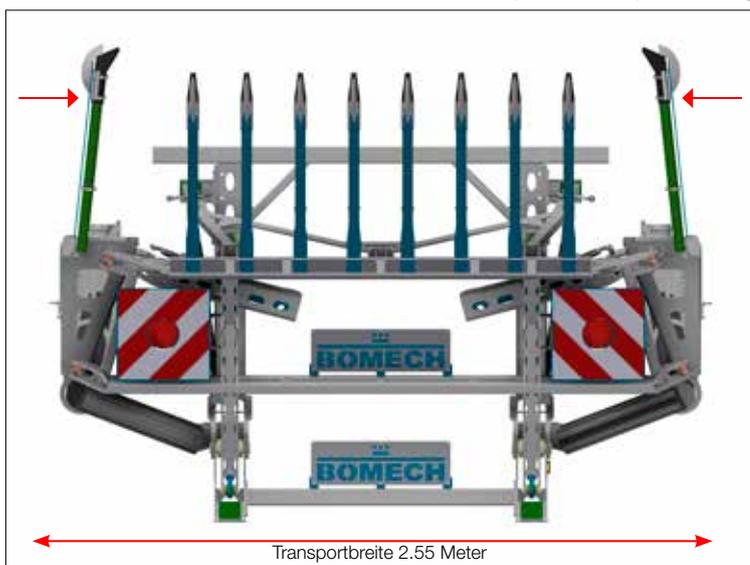

Seht kompakte Transportstellung



# Speedy

## Schleppschuhverteiler



Getreide



Gras



Acker

## Merkmale des Speedy

1. **Transportbreite 2.99 Meter**
2. **Gesamthöhe 3.40 Meter**
3. **Fassdurchmesser max 2.25 Meter**
4. **Sehr geringes Eigengewicht**
5. **Automatischer Hangausgleich im Mittelrahmen und in den beiden Seitenarmen für eine optimale Boden Anpassung**
6. **Alle Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung für maximale Leistung und sanfte Gestängeklappung**
7. **Transportverriegelung auf Klappzylinder, integriert im Mittenrahmen**
8. **Zwei Exakt Verteiler mit Fremdkörperabscheider**
9. **Einfach Einklappen längs des Fahrzeugs**
10. **Die Schläuche werden beim Hoch- und Einklappen nicht geknickt und haben eine lange Lebensdauer**
11. **Eine Teilbreitenschaltung ist mechanisch und hydraulisch möglich**
12. **Eine Vormontage des elektro-hydraulischen Steuerblocks ist möglich**
13. **Neue Steuerung mit Vollautomatik ist möglich**
14. **Durch hochschwenken der Schleppschuhe keine Verschmutzung vom Vorgewende, Straßen und Wirtschaftswegen**
15. **Fahrgeschwindigkeit bei der Ausbringung bis 20 km/h möglich**
16. **Problemlose Montage an jedes Fass**

	SP12	SP15
Arbeitsbreite (m)	12	15
Transportbreite (m)	2,99	2,99
Gewicht (kg)	1075	1150
Schlauchabstand (cm)	25	25
Schlauchabgänge	48	60

Technische Daten sind unverbindlich. Änderungen Vorbehalten.